


Datenblatt Irizar ie Tram (18 Meter Elektrogelenkbus)

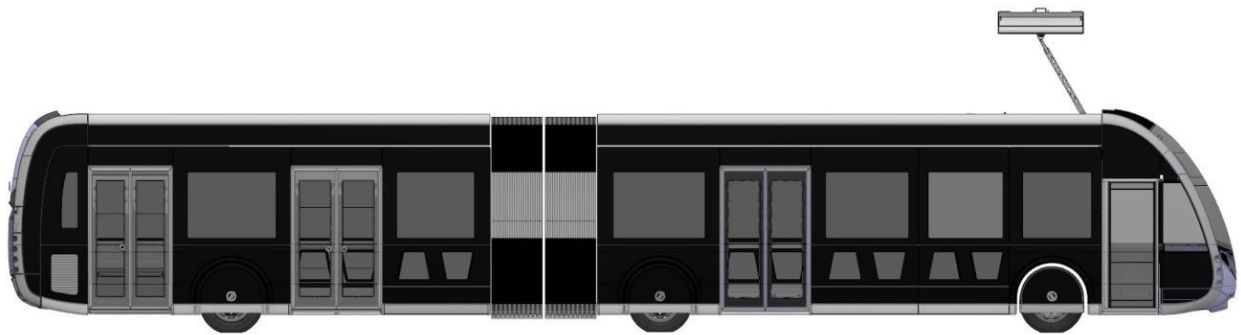

Irizar ieTram 18 Meter

Maße	
Länge	18.730 mm
Breite	2.550 mm
Höhe	3.400 mm
Radabstand 1	5.980 mm
Radabstand 2	6.540 mm
Vorderüberhang	2.805 mm
Hinterüberhang	3.405 mm
Stehhöhe im Gang	2.400 mm
Türbreite	1.200 mm
Min. Türhöhe	2.100 mm
Einstiegshöhe 1. Busteil	250 mm (320 mm ohne Kneeling)
Einstiegshöhe 2. Busteil	270 mm (340 mm ohne Kneeling)
Anzahl der Türen	4
Wagenkasten	150 (49 Sitzplätze, 101 Stehplätze, 1 Rollstuhl, 1 Kinderwagen) Aluminium

Antrieb	
Motor	Alconza (Irizar Gruppe) Leistung 235kW Empfohlenes Drehmoment 2.300 Nm
Achse 1	ZF RL 82 EC independent
Achse 2	ZF AVN 132
Achse 3	ZF AV 133 80°
Bremsen	Wabco EBS3 Bremssystem Knorr Bremse Bremscheiben
Lenkung	ZF Servocom 8098
Felgen	Standard: Alcoa Level 1 8,25" x 22,5"
Reifen	Standard: Continental Urban HA3 M+S 275/70-22.5
Faltenbalg	Hübner Hgmk 19.5
Lademöglichkeit	Übernachtladung Combo 2 Stecker (125A) Maximale Ladeleistung: 100kW Opportunity Charging über Pantograph Schnellladung: 5-10 Minuten, Normladung 3h Maximale Ladeleistung: 500kW
Batterie	LTO Lithium 150kWh
Reichweite	60km voll elektrisch (inkl. Heizung / Klima / Lüftung)

Sonstiges	
Heizung, Klima, Lüftung	Hispacold 9EN (Irizar Gruppe)

Irizar ieTram 18 Meter Wendekreis

